



Docket No.: SHO-0039
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Kazuo OKADA

Application No.: 10/697,082

Confirmation No.: 9727

Filed: October 31, 2003

Art Unit: N/A

For: GAMING MACHINE

Examiner: Not Yet Assigned

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

MS Missing Parts
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign applications filed in the following foreign countries on the dates indicated:

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Date</u>
Japan	JP2002-336274	November 20, 2002

In support of this claim, a certified copy of each said original foreign application is filed herewith.

Dated: June 22, 2004

Respectfully submitted,

By 

Brian K. Dutton

Registration No.: 47,255
RADER, FISHMAN & GRAUER PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, DC 20036
(202) 955-3750
Attorneys for Applicant

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年11月20日

出願番号
Application Number: 特願2002-336274

[ST. 10/C]: [JP 2002-336274]


出願人
Applicant(s): アルゼ株式会社



特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

2004年 3月24日

今井康夫



出証番号 出証特2004-3024129

【書類名】 特許願

【整理番号】 P02-0996

【提出日】 平成14年11月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A63F 5/04

【発明者】

【住所又は居所】 東京都江東区有明 3 - 1 - 2 5 有明フロンティアビル
A 棟

【氏名】 岡田 和生

【特許出願人】

【識別番号】 598098526

【氏名又は名称】 アルゼ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100104204

【弁理士】

【氏名又は名称】 峯岸 武司

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 054265

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9814913

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 遊技機

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 図柄を可変表示する可変表示手段と、この可変表示手段の前面に配置された前側表示手段とを備え、この前側表示手段は、前記可変表示手段を透視可能な電氣的表示装置と、この電氣的表示装置の背面の少なくとも一部を覆う帯電防止シートとを含んで構成されていることを特徴とする遊技機。

【請求項 2】 前記帯電防止シートは、前記電氣的表示装置の背面に両面テープで接着されていることを特徴とする請求項 1 に記載の遊技機。

【請求項 3】 前記可変表示手段は、前記図柄が描かれたリール帯を備えて構成される回転リールであることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の遊技機。

【請求項 4】 前記遊技機はスロットマシンであることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のリール式遊技機。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、図柄を可変表示する可変表示手段の前面に透明な電氣的表示パネルが配置されて構成される遊技機に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来、この種の遊技機としては例えばスロットマシンがある。スロットマシンは、前面パネルの背後にリールが 3 個内蔵されて構成されている。各リールは、リールドラムの外周にリール帯が貼られて構成されており、リール帯の外周面には種々の図柄が描かれている。これら図柄は、前面パネルに形成された 3 個の窓を通して遊技者によって視認される。

【0 0 0 3】

スロットマシン遊技は、遊技者のスタートレバーの操作によって各リールが回転し、各窓に図柄の移動列が可変表示されて開始される。その後、遊技者が停止

ボタンを操作することにより、各リールの回転は停止し、各窓には停止ボタンの操作タイミングに応じた図柄が停止表示される。この際、所定の図柄の組み合わせが各窓に停止表示されると、入賞が発生する。

【0 0 0 4】

遊技中には、各リールに内蔵されたランプが点滅したり、前面パネルの窓の下方に設けられた液晶表示装置にキャラクタ図柄が表示されたりして、スロットマシン遊技の演出が行われている。

【0 0 0 5】

【発明が解決しようとする課題】

上記の従来の遊技機では、リール内蔵ランプの点滅パターンを変えたり、液晶表示装置に表示するキャラクタ図柄による演出内容を変えたりすること等により、遊技演出の斬新さを保っている。しかしながら、上記の従来の遊技機では、遊技演出を行う遊技機の機器構成要素が固まっているため、遊技演出の斬新さを維持することに困難性が伴っていた。

【0 0 0 6】

【課題を解決するための手段】

本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、図柄を可変表示する可変表示手段と、この可変表示手段の前面に配置された前側表示手段とを備え、この前側表示手段は、前記可変表示手段を透視可能な電氣的表示装置と、この電氣的表示装置の背面の少なくとも一部を覆う帯電防止シートとを含んで構成されていることを特徴とする遊技機である。

【0 0 0 7】

この構成によれば、図柄を可変表示する可変表示手段の前面に配置された電氣的表示装置が、遊技演出を行う新たな機器構成要素になる。また、電氣的表示装置の背面の少なくとも一部が帯電防止シートで覆われているため、電氣的表示装置が帯電しても、電氣的表示装置にゴミや塵などが侵入しなくなる。

【0 0 0 8】

また、本発明は、帯電防止シートが、電氣的表示装置の背面に両面テープで接着されていることを特徴とする。

【0009】

この構成によれば、帯電防止シートは、両面テープを剥がすことによって電气的表示装置の背面から容易に取り外すことが出来る。

【0010】**【発明の実施の形態】**

次に、本発明による遊技機をスロットマシンに適用した一実施の形態について説明する。

【0011】

図1は本実施形態によるスロットマシン1の外観を示す正面図である。

【0012】

スロットマシン1の本体中央部のキャビネット内部には3個のリール2, 3, 4が回転自在に設けられている。これらリール2, 3, 4は遊技に使用される種々の図柄を複数列に可変表示させる可変表示手段を構成している。各リール2, 3, 4の外周面には複数種類の図柄（以下、シンボルという）から成るシンボル列が描かれている。これら各リール2～4の前部にはリール表示窓部39が設けられており、このリール表示窓部39に形成された表示窓5, 6, 7を通して、各リール2, 3, 4の外周面に描かれたシンボルがそれぞれ3個ずつ観察される。リール表示窓部39には、横3本と斜め2本の計5本の入賞ラインが設けられている。また、表示窓5～7の下方右側には、遊技者が遊技媒体であるメダルを入れるための投入口8が設けられている。

【0013】

ゲーム開始に先立って、遊技者がメダル投入口8から1枚のメダルを投入したときは、図2（a）に示すように、中央の横1本の入賞ラインL1が有効化される。また、2枚投入したときは、同図（b）に示すように、これに上下の横2本の入賞ラインL2A, L2Bが加わって横3本の入賞ラインL1, L2A, L2Bが有効化される。また、3枚投入したときは、同図（c）に示すように、5本の入賞ラインL1, L2A, L2B, L3A, L3Bの全てが有効化される。なお、同図における丸印は各リール2～4上に描かれたシンボルを表している。

【0014】

また、表示窓 5～7 の左方の機器前面パネル 38 には、上部から、4 個のチャンス LED（発光ダイオード）9～12、3 個の遊技動作表示ランプ 13～15、および貯留枚数表示部 16、スタートランプ 17 が設けられている。チャンス LED 9～12 および遊技動作表示ランプ 13～15 は遊技状態に応じて点灯制御され、その時の遊技状態が遊技者に知らされる。貯留枚数表示部 16 は、3 桁の 7 セグメント LED からなり、機械内部に現在クレジットされているメダル数を表示する。スタートランプ 17 は各リール 2～4 が作動可能な時に点滅する。

【0015】

また、表示窓 5～7 の右方の機器前面パネル 38 には、上部から、ボーナスカウント表示部 18、WIN ランプ 19、配当枚数表示部 20、およびインサートランプ 21 が設けられている。ボーナスカウント表示部 18 は、3 桁の 7 セグメント LED からなり、ボーナスゲーム入賞時に、後述する RB ゲームおよびジャックゲームの残り入賞可能回数をデジタル表示する。WIN ランプ 19 は有効化入賞ラインに入賞組み合わせのシンボルが揃った時に点灯する。配当枚数表示部 20 は、3 桁の 7 セグメント LED からなり、入賞によるメダル払い出し枚数を表示する。インサートランプ 21 は投入口 8 にメダルの投入が受付可能な時に点灯する。

【0016】

また、リール表示窓部 39 は後述する液晶パネル 39d が電氣的表示パネルとして積層されて構成されており、この液晶パネル 39d には種々の遊技情報や遊技演出画が表示される。左方の機器前面パネル 38 の下方には十字キー 23、A ボタン 24、B ボタン 25、1 貯留メダル投入スイッチ 26、2 貯留メダル投入スイッチ 27、および 3 貯留メダル投入スイッチ 28 が設けられている。十字キー 23 は上下左右の 4 方向にスイッチ操作され、A ボタン 24 および B ボタン 25 と共に操作されて液晶パネル 39d に表示する情報を選択する際に使用される。また、貯留メダル投入スイッチ 26～28 は、貯留枚数表示部 16 にメダル数が表示されてクレジットされている際に、メダル投入口 8 へのメダル投入に代えて 1 回のゲームに 1～3 枚のメダルを賭ける際に使用される。

【0017】

また、リール表示窓部 3 9 の下方には、左側から、貯留メダル精算スイッチ 2 9、スタートレバー 3 0、および停止ボタン 3 1、3 2、3 3 が設けられている。スタートレバー 3 0 は遊技を開始させる遊技開始手段を構成している。貯留メダル精算スイッチ 2 9 は機械内部にクレジットされているメダルを精算する際に使用される。また、スタートレバー 3 0 の操作により各リール 2 ～ 4 の回転が一斉に開始する。停止ボタン 3 1 ～ 3 3 は、各リール 2 ～ 4 に対応して配置されており、これら各リール 2 ～ 4 の回転が一定速度に達したとき操作が有効化され、遊技者の操作に応じて各リール 2 ～ 4 の回転を停止する。これら停止ボタン 3 1 ～ 3 3 は、各リール 2 ～ 4 の回転移動表示を停止させる可変表示停止手段を構成している。

【 0 0 1 8 】

また、スロットマシン 1 の正面下部にはメダル受皿 3 4 が設けられている。このメダル受皿 3 4 はメダル払出口 3 5 から払い出されるメダルを貯めるものである。また、スロットマシン 1 の正面上部には、入賞に対してどれだけのメダルが払い出されるかを示す配当表示部 3 6 が設けられている。

【 0 0 1 9 】

図 3 (a) はリール表示窓部 3 9 のスロットマシン 1 の縦断面図であり、図 4 はリール表示窓部 3 9 の分解斜視図である。このリール表示窓部 3 9 は前側表示手段を構成しており、図 3 (a) に示すように、各リール 2、3、4 の前部に設けられている。図 4 (a) ～ (i) に示すように、リール表示窓部 3 9 は、機器前面側から、透明アクリル板 3 9 a、リールガラスベース 3 9 b、ベゼル金属枠 3 9 c、液晶パネル 3 9 d、液晶ホルダ 3 9 e、拡散シート 3 9 f、導光板 3 9 g、リアホルダ 3 9 h、および帯電防止シート 3 9 i が配置されて構成されている。拡散シート 3 9 f、導光板 3 9 g、およびリアホルダ 3 9 h には、表示窓 5 を形成する開口部 5 a、5 b、5 c、表示窓 6 を形成する開口部 6 a、6 b、6 c、表示窓 7 を形成する開口部 7 a、7 b、7 c が形成されている。

【 0 0 2 0 】

リール表示窓部 3 9 の機器前面パネル 3 8 への取り付けは、図 3 (a) に示すように、リールガラスベース 3 9 b の上下方向に突出して設けられた各ブラケッ

ト 39 b a が、各ネジ 39 j によって機器前面パネル 38 の背面にネジ止めされて行われている。なお、図 4 (b) において、リールガラスベース 39 b に設けられた各ブラケット 39 b a の図示は省略している。

【0021】

また、導光板 39 g の上下端には、液晶パネル 39 d の光源として一对の冷陰極管 40 a が設けられている。また、リアホルダ 39 h の各窓 5 c, 6 c, 7 c の背面側上下には、各リール 2 ~ 4 の外周面に描かれたシンボルを照明する一对の冷陰極管 40 b が設けられている。リールガラスベース 39 b, ベゼル金属枠 39 c, 液晶パネル 39 d, 液晶ホルダ 39 e, 拡散シート 39 f, 導光板 39 g, およびリアホルダ 39 h は、リール 2 ~ 4 を透視可能な電氣的表示装置を構成している。

【0022】

液晶パネル 39 d は、各リール 2 ~ 4 の前面に配置されて各リール 2 ~ 4 が透視される ITO などからなる透明な電氣的表示パネルであり、その表示部の周囲の背面側は液晶ホルダ 39 e によって保持されている。導光板 39 g は、光透過性の樹脂パネルからなり、側部にある冷陰極管 40 a から出射された光を液晶表示パネル 39 d の背面側に導くレンズカットが形成されている。拡散シート 39 f は、光透過性の樹脂シートからなり、導光板 39 g で導かれた光を拡散して、液晶表示パネル 39 d に照射される光を均一化する拡散手段を構成している。液晶表示パネル 39 d を保持した液晶ホルダ 39 e, 拡散シート 39 f および導光板 39 g は、一体化されてその周囲がベゼル金属枠 39 c に挿入されている。この挿入により、液晶パネル 39 d の表示部の周囲の前面側はベゼル金属枠 39 c によって保持されている。

【0023】

ベゼル金属枠 39 c に嵌められて一体化された液晶ホルダ 39 e, 拡散シート 39 f および導光板 39 g は、その周囲がさらにリールガラスベース 39 b に挿入されて、液晶パネル 39 d の表示部前面を開口した状態でリールガラスベース 39 b によって支持されている。透明アクリル板 39 a は、リールガラスベース 39 b がネジ 39 j によって機器前面パネル 38 に取り付けられることにより、

リールガラスベース 3 9 b の前面に圧着されて、液晶パネル 3 9 d の表示部前面の上記開口を塞いでいる。

【 0 0 2 4 】

リアホルダ 3 9 h は、白色の樹脂板からなり、リールガラスベース 3 9 b に支持された、ベゼル金属枠 3 9 c、液晶パネル 3 9 d を保持した液晶ホルダ 3 9 e、拡散シート 3 9 f および導光板 3 9 g を背後からリールガラスベース 3 9 b に保持している。このリアホルダ 3 9 h は、冷陰極管 4 0 a から導光板 3 9 d に出射された光を液晶パネル 3 9 d 側へ反射する反射板としても機能している。帯電防止シート 3 9 i は、透明で、リアホルダ 3 9 h の背面に両面テープで接着されており、リアホルダ 3 9 h に形成された各開口部 5 c、6 c、7 c の背面を覆っている。

【 0 0 2 5 】

図 3 (b) は、同図 (a) に示す点線の円で囲まれたリアホルダ 3 9 h の開口部 5 c、6 c、7 c の周縁部を一部拡大した図である。同図 (b) に点線で示す、リアホルダ 3 9 h の開口部 5 c、6 c、7 c の背面側の周縁角部は、削がれている。帯電防止シート 3 9 i はこの削がれた部分に接着されている。

【 0 0 2 6 】

図 5 は、リール 2、3、4 の外周面に描かれたシンボル列を示している。各シンボル列は、複数種類のシンボルが 2 1 個配列されて構成されており、図の左から順に第 1 リール 2、第 2 リール 3、第 3 リール 4 に対応している。各シンボルには“1 ~ 2 1”のコードナンバが付されており、各リール 2、3、4 はシンボル列が図の下方方向に移動するように回転駆動される。

【 0 0 2 7 】

シンボルの種類には、網状に斜線が付された数字の「赤 7」、斜め左下がりの斜線が付された数字の「青 7」、英字の B A R が 2 段に記された「B A R」、スイカの絵からなる「スイカ」、ベルの絵からなる「ベル」、プラムの絵からなる「プラム」、およびチェリーの絵からなる「チェリー」の 7 種類がある。

【 0 0 2 8 】

また、各リール 2 ~ 4 は図 6 に示す回転リールユニットとして構成されており

、フレーム 41 にブラケット 42 を介して取り付けられている。各リール 2～4 はリールドラム 43 の外周にリール帯 44 が貼られて構成されている。リール帯 44 の外周面には上記のシンボル列が描かれている。また、各ブラケット 42 にはステッピングモータ 45 が設けられており、各リール 2～4 はこれらモータ 45 が駆動されて回転する。

【0029】

各リール 2～4 の構造は図 7 (a) に示される。なお、同図において図 6 と同一部分には同一符号を付してその説明は省略する。リール帯 44 の背後のリールドラム 43 内部にはランプケース 46 が設けられており、このランプケース 46 の 3 個の各部屋にはそれぞれバックランプ 47 a, 47 b, 47 c が取り付けられている。これらバックランプ 47 a～47 c は発光光量の大きい白色 LED (発光ダイオード) からなり、同図 (b) に示すように基板 48 に実装されて、この基板 48 がランプケース 46 の背後に取り付けられている。また、ブラケット 42 にはホトセンサ 49 が取り付けられている。このホトセンサ 49 は、リールドラム 43 に設けられた遮蔽板 50 がリールドラム 43 の回転に伴ってホトセンサ 49 を通過するのを検出する。

【0030】

各バックランプ 47 a～47 c は後述するランプ駆動回路によって点灯制御される。各バックランプ 47 a～47 c の点灯により、リール帯 44 に描かれたシンボルの内、各バックランプ 47 の前部に位置する 3 個のシンボルが背後から個別に照らし出され、各表示窓 5～7 にそれぞれ 3 個ずつのシンボルが映し出される。本実施形態では、バックランプ 47 a～47 c は発光光量が大いため、その前部にある液晶パネル 39 d まで照明している。また、バックランプ 47 a～47 c は白色 LED からなるため、リール帯 44 に描かれたシンボルおよび液晶パネル 39 d に表示される演出の色は、原色通りに忠実に視認される。

【0031】

図 8 は、本実施形態によるスロットマシン 1 において予め定められている入賞シンボル組合わせ表であり、スロットマシン 1 の正面上部の配当表示部 36 に示されている。一般遊技時に、シンボル「赤 7」－「赤 7」－「赤 7」の組み合わせ

せ、またはシンボル「青 7」－「青 7」－「青 7」の組み合わせ、またはシンボル「BAR」－「BAR」－「BAR」の組み合わせが有効化入賞ラインに揃うと 15 枚のメダルが配当されてから、R・B（レギュラー・ボーナス）ゲームが実行される。

【0032】

また、一般遊技時に、シンボル「スイカ」、「ベル」が有効化入賞ラインにそれぞれ 3 個揃うと小当たり入賞となり、それぞれ 15 枚のメダルが払い出される。同様に一般遊技時に、「ベル」－「ベル」－「赤 7」のシンボル組み合わせ、または「ベル」－「ベル」－「青 7」のシンボル組み合わせ、または「ベル」－「ベル」－「BAR」のシンボル組み合わせが揃ってもそれぞれ小当たり入賞となり、それぞれ 10 枚のメダルが払い出される。

【0033】

また、一般遊技時にシンボル「プラム」が有効化入賞ラインに 3 個揃うとリプレイとなり、メダルの払い出しは無いものの、メダルを投入しなくてもさらに 1 回のゲームをすることが出来る。また、このシンボル「プラム」の 3 個の組み合わせは、R・B ゲーム中におけるジャックゲームのジャックゲーム入賞発生の組合せでもある。このジャックゲームは、R・B ゲーム時に、真ん中の入賞ライン L1 上に「プラム」－「プラム」－「プラム」の組合せを揃えるゲームである。

【0034】

また、一般遊技時に 1 つのシンボル「チェリー」が第 1 リール 3 の 1 本の有効化入賞ラインに停止すると小当たり入賞となって 2 枚のメダルが払い出される「2 枚チェリー」になる。3 枚賭け時に 1 つのシンボル「チェリー」が 2 本の有効化入賞ライン上に停止すると、4 枚のメダルが払い出される「4 枚チェリー」になる。

【0035】

図 9 および図 10 は、上述したスロットマシン 1 の遊技処理動作を制御するメイン制御基板 6 1 およびサブ制御基板 6 2 に構成された回路構成を示している。

【0036】

図9に示すメイン制御基板61における制御部はマイクロコンピュータ（以下、マイコンという）63を主な構成要素とし、これに乱数サンプリングのための回路を加えて構成されている。マイコン63は、予め設定されたプログラムに従って制御動作を行うメインCPU（中央演算処理装置）64と、プログラム記憶手段であるプログラムROM（リード・オンリ・メモリ）65およびバックアップ機能付き制御RAM（ランダム・アクセス・メモリ）66とを含んで構成されている。CPU64には、基準クロックパルスを発生するクロックパルス発生回路67および分周器68と、一定範囲の乱数を発生する乱数発生器69および発生した乱数の1つを特定する乱数サンプリング回路70とが接続されている。さらに、後述する周辺装置（アクチュエータ）との間で信号を授受するI/Oポート71が接続されている。ROM32は、入賞確率テーブル、シンボルテーブル、入賞シンボル組合せテーブル、およびシーケンスプログラムを格納するように記憶部が区分されている。

【0037】

マイコン30からの制御信号により動作が制御される主要なアクチュエータとしては、各リール2、3、4を回転駆動するステッピングモータ45、各種ランプ（遊技動作表示ランプ13～15、スタートランプ17、WINランプ19）、各種表示部（貯留枚数表示部16、チャンスLED9～12、ボーナスカウンタ表示部18、入賞配当枚数表示部20）、およびメダルを収納するホッパー72がある。これらはそれぞれモータ駆動回路73、各ランプ駆動回路74、各表示部駆動回路75、およびホッパー駆動回路76によって駆動される。これら駆動回路73～76は、マイコン63のI/Oポート71を介してCPU64に接続されている。

【0038】

また、マイコン63が制御信号を生成するために必要な入力信号を発生する主な入力信号発生手段としては、メダル投入口8から投入されたメダルを検出する投入メダルセンサ8S、スタートレバー30の操作を検出するスタートスイッチ30S、前述した貯留メダル投入スイッチ25～27、および貯留メダル精算スイッチ29がある。さらに、ホトセンサ49からの出力パルス信号を受けて各リ

ール 2, 3, 4 の回転位置を検出するリール位置検出回路 7 7 がある。ホトセンサ 4 9 は各リール 2 ~ 4 の駆動機構に含まれており、同図では図示されていない。

【0 0 3 9】

リール位置検出回路 7 7 は、リール 2 ~ 4 の回転が開始された後、ステッピングモータ 4 5 の各々に供給される駆動パルス数を計数し、この計数値を R A M 6 6 の所定エリアに書き込む。従って、R A M 6 6 内には、各リール 2 ~ 4 について、一回転の範囲内における回転位置に対応した計数値が格納されている。また、ホトセンサ 4 9 は各リール 2 ~ 4 が一回転する毎に遮蔽板 5 0 を検出してリセットパルスを発生する。このリセットパルスはリール位置検出回路 7 7 を介して C P U 6 3 に与えられ、R A M 6 6 で計数されている駆動パルスの計数値が “ 0 ” にクリアされる。このクリア処理により、各シンボルの移動表示と各ステッピングモータ 4 5 の回転との間に生じるずれが、一回転毎に解消されている。

【0 0 4 0】

さらに、上記の入力信号発生手段としては、停止ボタン 3 1, 3 2, 3 3 が押された時に対応するリールを停止させる信号を発生するリール停止信号回路 7 8 と、ホッパー 7 2 から払い出されるメダル数を計数するメダル検出部 7 2 S と、図示しない払出完了信号発生回路とがある。この払出完了信号発生回路は、メダル検出部 7 2 S から入力した実際に払い出しのあったメダル計数値が、表示部駆動回路 7 5 から入力した計数信号で表される配当枚数データに達した時に、メダル払い出しの完了を検知する信号を発生する。これら入力信号発生手段を構成する各回路も I / O ポート 7 1 を介して C P U 6 4 に接続されている。

【0 0 4 1】

また、この I / O ポート 7 1 にはサブ制御部通信ポート 7 9 が接続されており、マイコン 6 3 はこのサブ制御部通信ポート 7 9 を介してサブ制御基板 6 2 へ信号を送出する。図 1 0 に示すサブ制御基板 6 2 には、この信号を受信するメイン制御部通信ポート 8 0 が設けられている。サブ制御部通信ポート 7 9 およびメイン制御部通信ポート 8 0 間の通信は、サブ制御部通信ポート 7 9 からメイン制御部通信ポート 8 0 へ向かう一方向についてだけ行われる。本実施形態では、サブ

制御部通信ポート 79 からメイン制御部通信ポート 80 へ送出される信号は、7 ビット長でその制御種別が表されるコマンド種別と、8 ビットまたは 24 ビット長でそのコマンドの内容が表されるパラメータとのセットで構成されている。

【0042】

サブ制御基板 62 における制御部はマイコン 81 を主な構成要素とし、これに乱数サンプリングのための回路を加えて構成されている。マイコン 81 も、メイン制御基板 61 におけるマイコン 63 と同様、予め設定されたプログラムに従って制御動作を行うサブ CPU 82 と、プログラム記憶手段であるプログラム ROM 83 およびバックアップ機能付き制御 RAM 84 とを含んで構成されている。CPU 81 にも、基準クロックパルスを発生するクロックパルス発生回路 85 および分周器 86 が接続されており、さらに、上記のメイン制御部通信ポート 80 や後述するアクチュエータとの間で信号を授受する I/O ポート 87 が接続されている。サブ CPU 82 は、液晶パネル 39d に遊技機データを表示させるのに必要なデータを、メイン制御基板 61 から送信されるコマンドに基づいてゲーム毎に算出し、制御 RAM 84 に記憶したデータをゲーム毎に算出したデータに更新している。

【0043】

マイコン 81 からの制御信号により動作が制御されるアクチュエータとして、各リール 2～4 に内蔵されたリールバックランプ 47a, 47b, 47c がある。これらバックランプ 47a～47c の点灯は、I/O ポート 87 に接続されたランプ駆動回路 89 からの駆動信号によって制御される。また、マイコン 81 が制御信号を生成するために必要な入力信号を発生する入力信号発生手段として、前述した十字キー 23、A ボタン 24 および B ボタン 25 がある。また、I/O ポート 87 には遊技状態監視用タイマ 97 が接続されている。このタイマ 97 は遊技が開始されるタイミングにサブ CPU 82 によってセットされ、遊技が開始されてからの経過時間を計時する。

【0044】

また、I/O ポート 87 には画像制御 IC（高集積化回路）90 および音源 IC 91 も接続されている。画像制御 IC 90 には、キャラクタ・データが記憶さ

れたキャラクタROM92およびカラーディスプレイ表示用メモリであるビデオRAM93が接続されており、画像制御IC90は、マイコン81の制御の下、リール表示窓部39の液晶パネル39dに画像表示を行う。マイコン81は、その時の遊技状態および当選フラグの種類といった情報をメイン制御部通信ポート80を介してメイン制御基板61から取り込み、取り込んだ遊技状態および当選フラグに基づいて表示する画像演出パターンを選択する。そして、画像制御IC90を制御して選択したパターンを液晶パネル39dに表示させる。この液晶パネル39dには、十字キー23、Aボタン24およびBボタン25の操作により、遊技者が所望する情報を表示させることも可能である。

【0045】

また、音源IC91にはサウンド・データが記憶されたサウンドROM94が接続されており、音源IC91は、マイコン81の制御の下、パワーアンプ95を介してスピーカ96からサウンドを放音させる。マイコン81は、メイン制御部通信ポート80を介してメイン制御基板61から入力される指示に従い、音源IC91およびパワー・アンプ95を制御し、メダル投入音、スタートレバー操作音、停止ボタン操作音、ボーナスゲーム中の遊技音といった効果音をスピーカ96から出力させる。

【0046】

上記の構成をした本実施形態によるスロットマシン1では、遊技者がスタートレバー30を操作すると、この操作によりスタートスイッチ30Sがオンする。このオン信号はI/Oポート71を介してメインCPU64に検出され、メインCPU64によってモータ駆動回路73が制御されてステッピングモータ45が駆動され、各リール2～4が回転する。この回転と同時にメインCPU64によって確率抽選処理が行われ、プログラムROM65に格納された抽選確率テーブルが参照されて、内部入賞態様の抽選が行われる。抽選された内部入賞態様の種類およびその時の遊技状態は、サブ制御部通信ポート79を介してサブ制御基板62へ送信される。

【0047】

各リール2～4が回転すると、各表示窓5～7にはシンボルの移動列が可変表

示される。遊技者はこの可変表示を観察しながら、各停止ボタン 3 1 ～ 3 3 の操作タイミングを計り、適宜のタイミングで各停止ボタン 3 1 ～ 3 3 を押圧操作する。各停止ボタン 3 1 ～ 3 3 の操作はリール停止信号回路 7 8 によってメイン CPU 6 4 に検出され、この検出時に、各ステップモータ 4 5 への駆動パルスの供給がメイン CPU 6 4 の制御によって停止される。各ステップモータ 4 5 への駆動パルスの供給が停止されると、各リール 2 ～ 4 の回転は停止し、各表示窓 5 ～ 7 には、各停止ボタン 3 1 ～ 3 3 の操作タイミングに応じたシンボルが停止表示される。この際、配当表に示される所定のシンボル組み合わせが各表示窓 5 ～ 7 に停止表示されていると、入賞が発生する。入賞が発生すると、メイン CPU 6 4 によってホッパー駆動回路 7 6 が制御されてホッパー 7 2 が駆動され、所定数のメダルが払出口 3 5 から受け皿 3 4 へ払い出される。

【 0 0 4 8 】

サブ制御部通信ポート 7 9 からサブ制御基板 6 2 へ送信された内部入賞態様の種類および遊技状態は、サブ制御基板 6 2 のメイン制御部通信ポート 8 0 を介してサブ制御基板 6 2 に受信される。上記のスロットマシン遊技中には、内部入賞態様の種類および遊技状態を検出したサブ CPU 8 2 の制御により、各リール 2 ～ 4 に内蔵されたリールバックランプ 4 7 a, 4 7 b, 4 7 c が点滅したり、リール表示窓部 3 9 の各表示窓 5 ～ 7 の下方に設けられた液晶パネル 3 9 d にキャラクタ図柄が表示されたりして、スロットマシン遊技の演出が行われる。さらに、本実施形態では、各リール 2 ～ 4 の前面の、リール表示窓部 3 9 に設けられた液晶パネル 3 9 d にも、内部入賞態様の種類およびその時の遊技状態に応じた演出が表示される。

【 0 0 4 9 】

このような本実施形態によるスロットマシン 1 によれば、シンボルを可変表示する各リール 2 ～ 4 の前面に配置された液晶パネル 3 9 d が、遊技演出を行う新たな機器構成要素になる。このため、液晶パネル 3 9 d で新たなスロットマシン遊技の演出を行うことが可能になって、スロットマシン遊技の演出の斬新性を維持しやすくなる。

【 0 0 5 0 】

また、本実施形態によるスロットマシン 1 では、リアホルダ 3 9 h に形成された開口部 5 c , 6 c , 7 c の背面が帯電防止シート 3 9 i で覆われている。従って、液晶パネル 3 9 d が帯電しても、リアホルダ 3 9 h に形成された開口部 5 c , 6 c , 7 c からリール表示窓部 3 9 の内部にゴミや塵などが侵入しなくなる。このため、液晶パネル 3 9 d にゴミや塵などが付着しないため、液晶パネル 3 9 d の透明性を保持できて、その背後のリール 2 ~ 4 の視認性を維持することが可能になる。

【 0 0 5 1 】

また、本実施形態によるスロットマシン 1 では、帯電防止シート 3 9 i がリアホルダ 3 9 h の背面に両面テープで接着されているため、帯電防止シート 3 9 i は、両面テープを剥がすことによってリアホルダ 3 9 h の背面から容易に取り外すことが出来る。このため、本実施形態によるスロットマシン 1 によれば、帯電防止シート 3 9 i の交換が容易に行える。

【 0 0 5 2 】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、図柄を可変表示する可変表示手段の前面に配置された電氣的表示装置が、遊技演出を行う新たな機器構成要素になる。また、電氣的表示装置の背面の少なくとも一部が帯電防止シートで覆われているため、電氣的表示装置が帯電しても、電氣的表示装置にゴミや塵などが侵入しなくなる。このため、電氣的表示装置で新たな遊技演出を行うことが可能になって、遊技演出の斬新性を維持しやすくなる。また、電氣的表示装置にゴミや塵などが付着しないため、電氣的表示装置の透明性を保持できて、その背後の可変表示手段の視認性を維持することが可能になる。

【 0 0 5 3 】

また、帯電防止シートが、電氣的表示装置の背面に両面テープで接着されている構成の場合、帯電防止シートは、両面テープを剥がすことによって電氣的表示装置の背面から容易に取り外すことが出来る。このため、本発明によれば、帯電防止シートの交換が容易に行える。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施の形態によるスロットマシンの外観を示す正面図である。

【図 2】

本実施形態によるスロットマシンの表示窓に記された入賞ラインが順次有効化される状態を示す図である。

【図 3】

本実施形態によるスロットマシンのリール表示窓部の縦断面図である。

【図 4】

図 3 に示すリール表示窓部の分解斜視図である。

【図 5】

本実施形態によるスロットマシンのリールの外周面に描かれたシンボルを示す図である。

【図 6】

本実施形態によるスロットマシンの回転リールユニットを示す斜視図である。

【図 7】

図 6 に示す回転リールユニットを構成する回転リールの構造を示す斜視図である。

【図 8】

本実施形態によるスロットマシンの配当表示部に描かれたシンボル組合せを示す図である。

【図 9】

本実施形態によるスロットマシンのメイン制御基板に構成された回路構成を示すブロック図である。

【図 10】

本実施形態によるスロットマシンのサブ制御基板に構成された回路構成を示すブロック図である。

【符号の説明】

1…スロットマシン

2, 3, 4…リール

5, 6, 7…表示窓
5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c…開口部
8…メダル投入口
9～12…チャンスLED
13～15…遊技動作表示ランプ
16…貯留枚数表示部
17…スタートランプ
18…ボーナスカウント表示部
19…WINランプ
20…配当枚数表示部
21…インサートランプ
23…十字キー
24…Aボタン
25…Bボタン
26～28…貯留メダル投入スイッチ
29…貯留メダル精算スイッチ
30…スタートレバー
31, 32, 33…停止ボタン
34…メダル受け皿
35…メダル払出口
38…機器前面パネル
39…リール表示窓部
39 a…透明アクリル板
39 b…リールガラスベース
39 c…ベゼル金属枠
39 d…液晶パネル
39 e…液晶ホルダ
39 f…拡散シート
39 g…導光板

3 9 h …リアホルダ


3 9 i …帯電防止シート

3 9 j …ネジ

4 0 a , 4 0 b …冷陰極管


【書類名】 図面

【図 1】

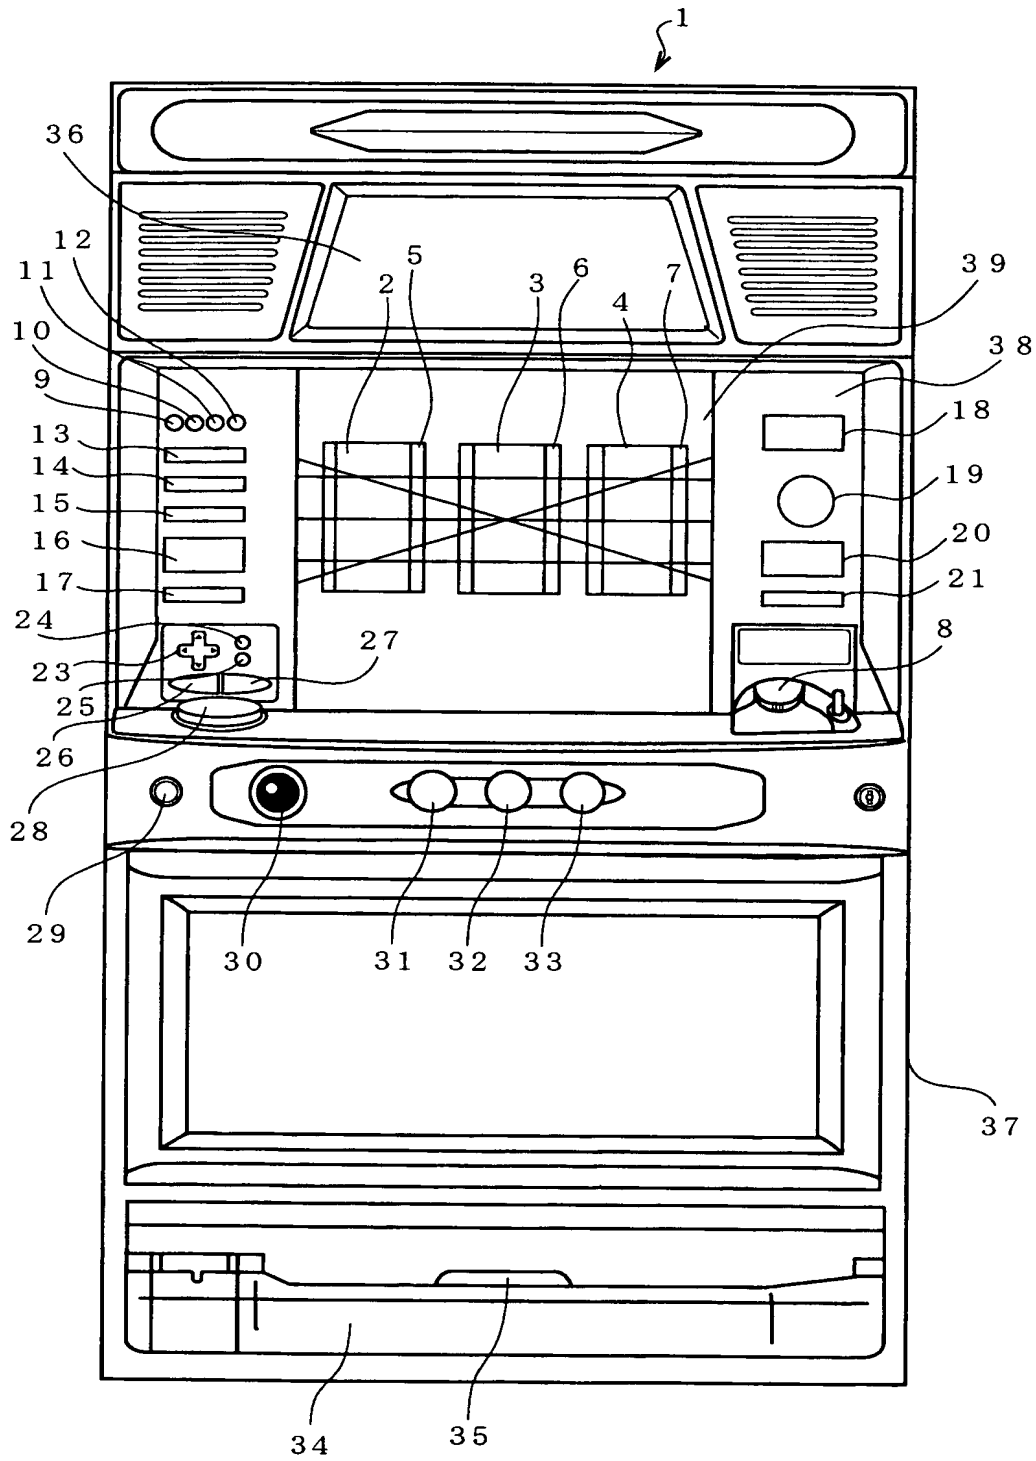


【図 2】


(a)

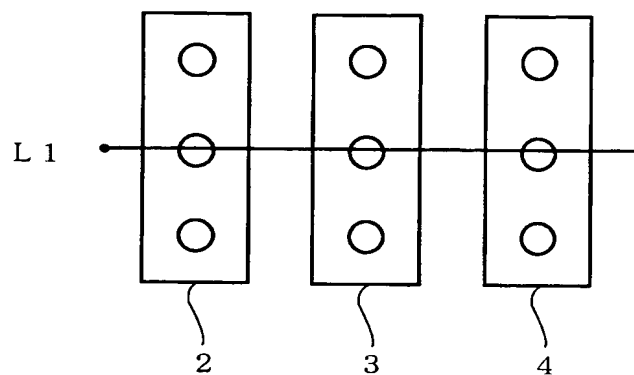


(b)

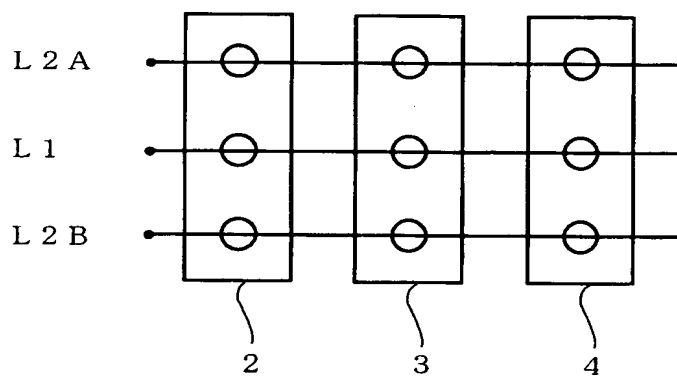


(c)

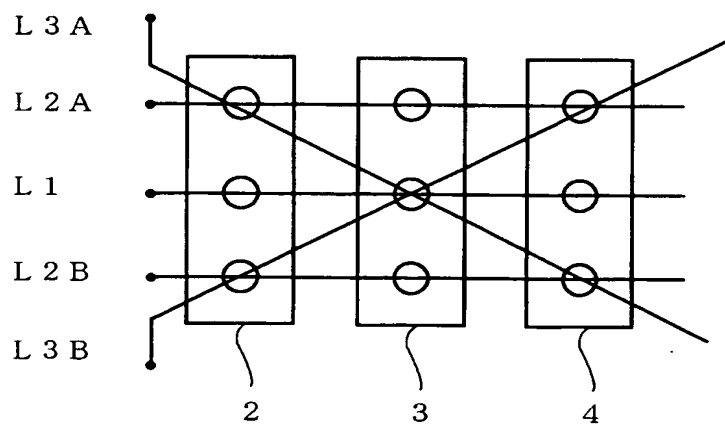



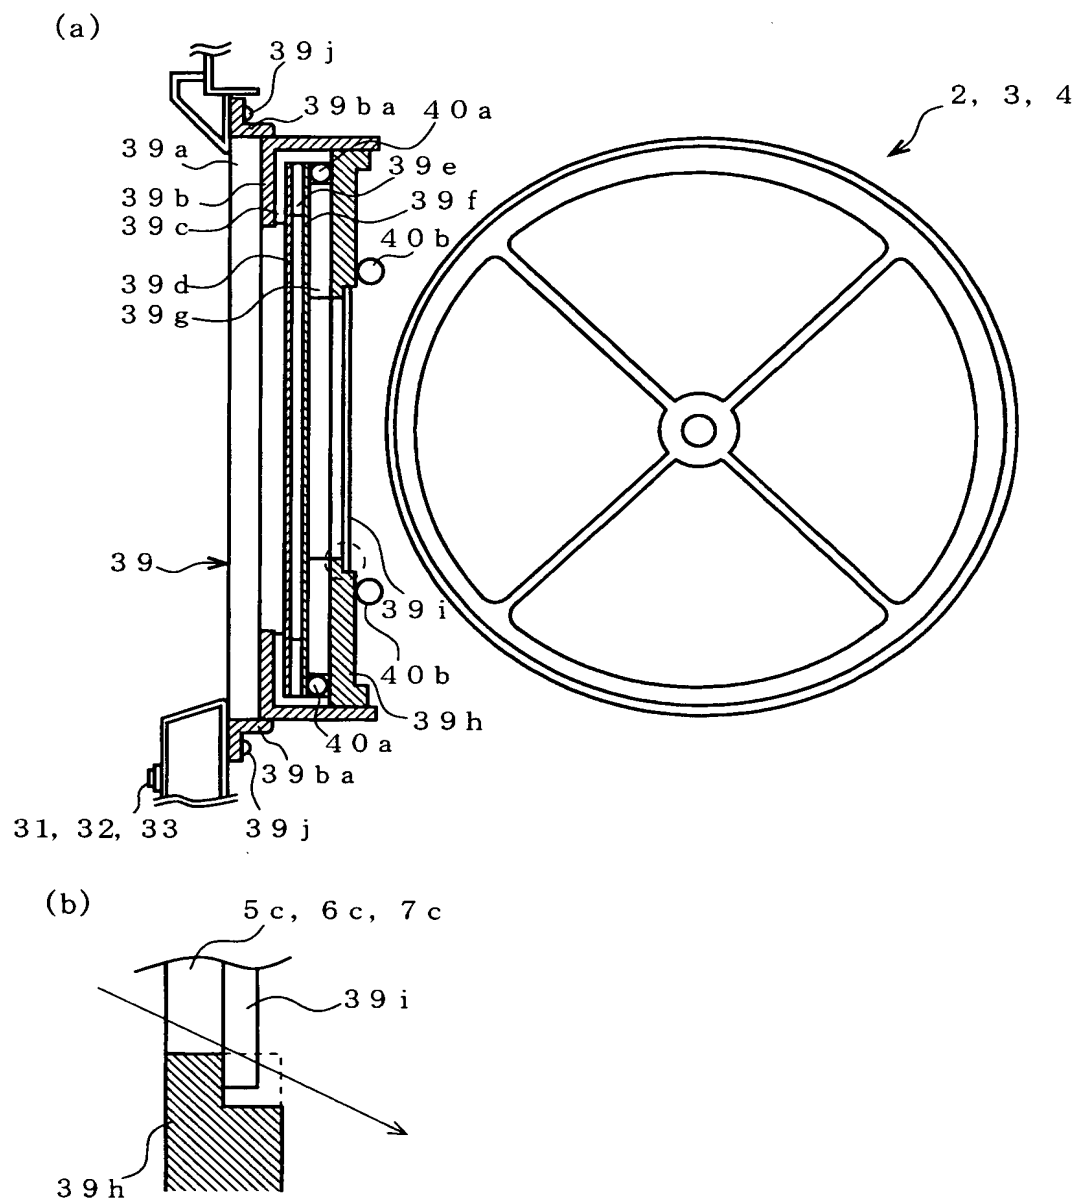



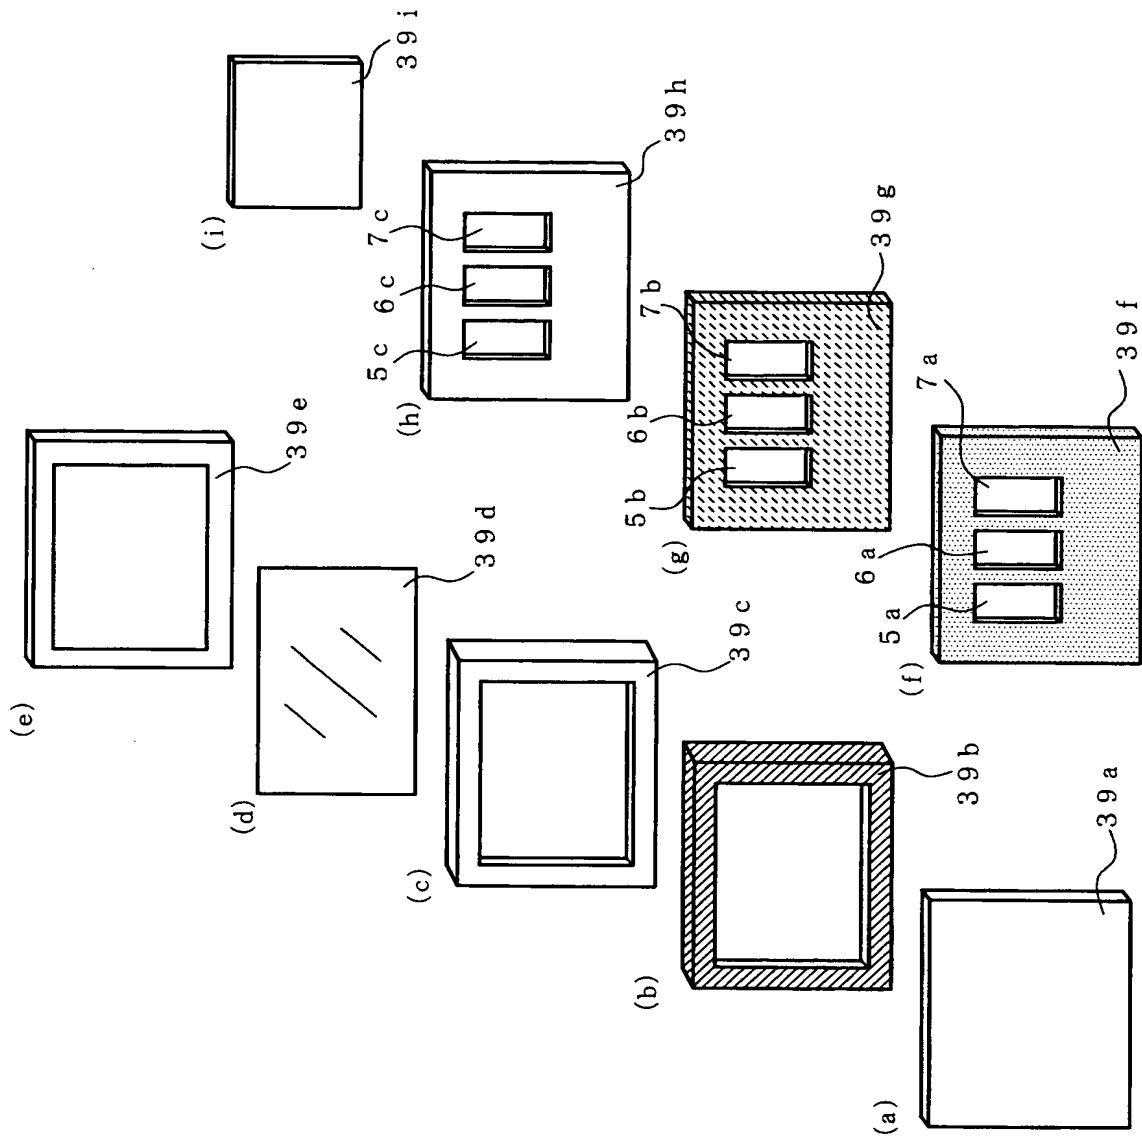
























































【図 3】




【図 4】




【図 5】

	第一リール	第二リール	第三リール
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			


【図 6】

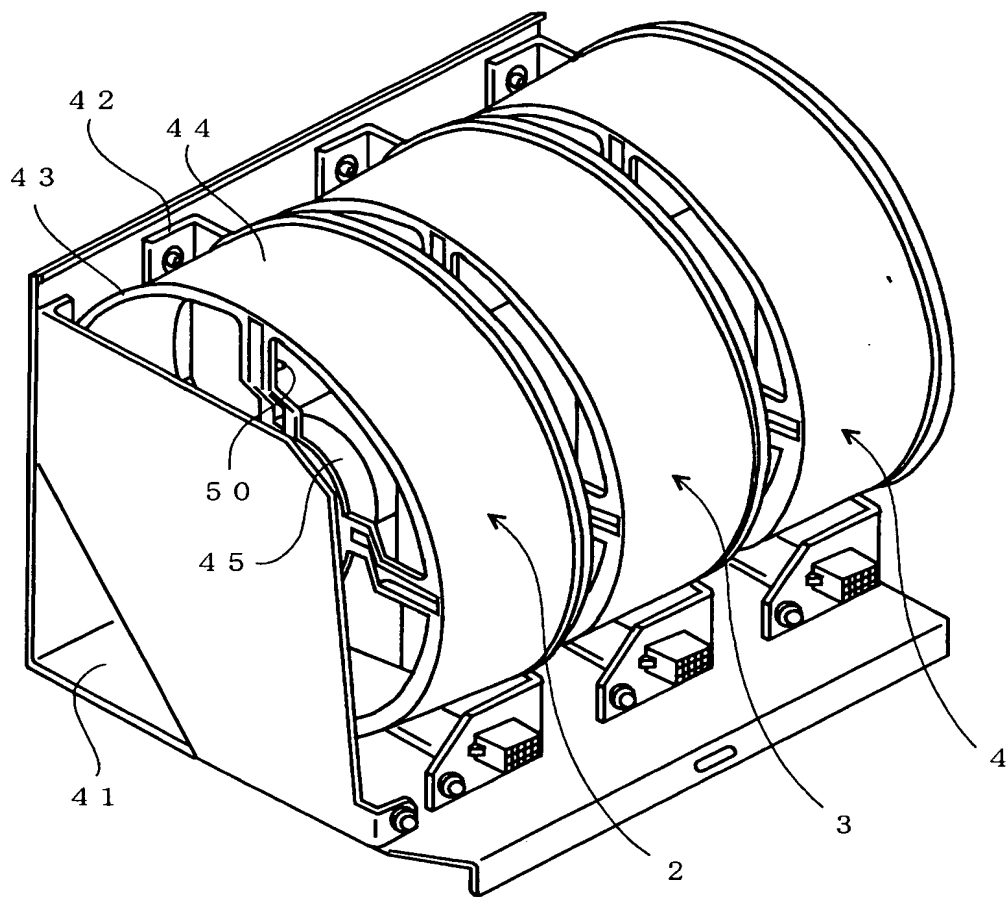



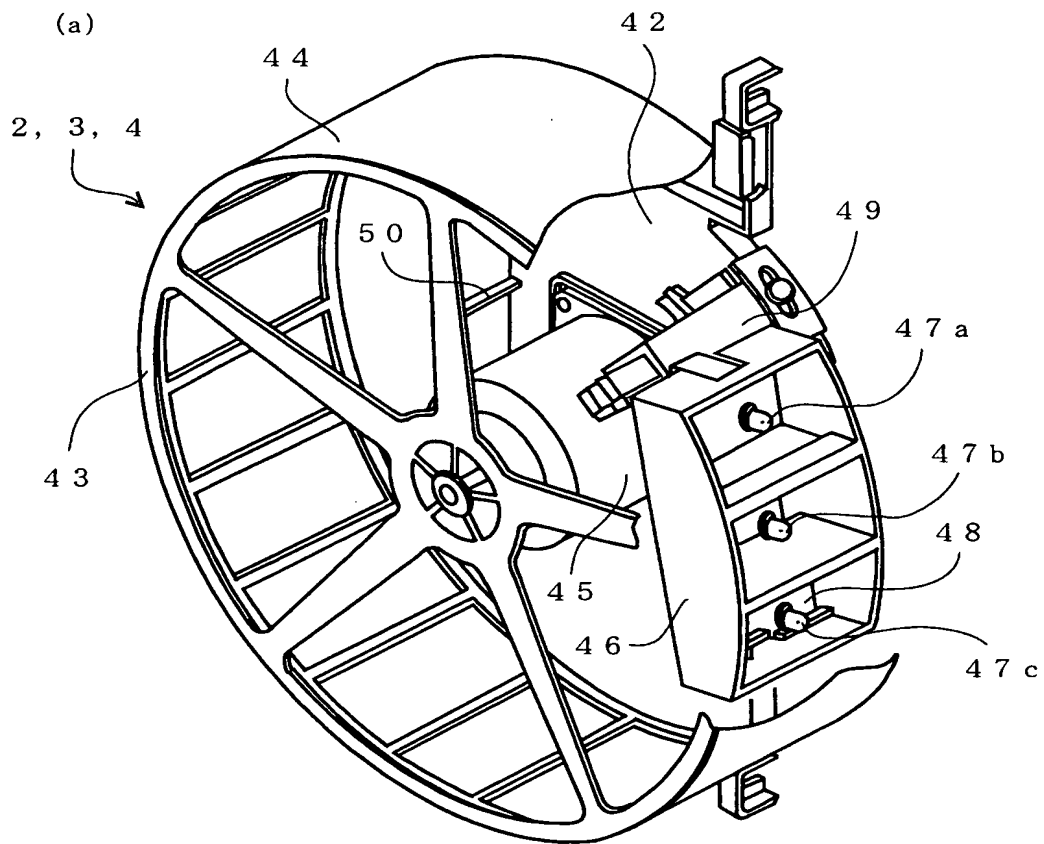

























【図 7】




(b)




【図 8】

配当条件	配当組合せ			一般遊技 配当枚数	役
	第1リール	第2リール	第3リール		
1				15	RB
2				15	RB
3				15	RB
4				15	-
5				15	-
6				10	-
7				10	-
8				10	-
9				0	RP
10		ANY	ANY	2	-

【図 9】

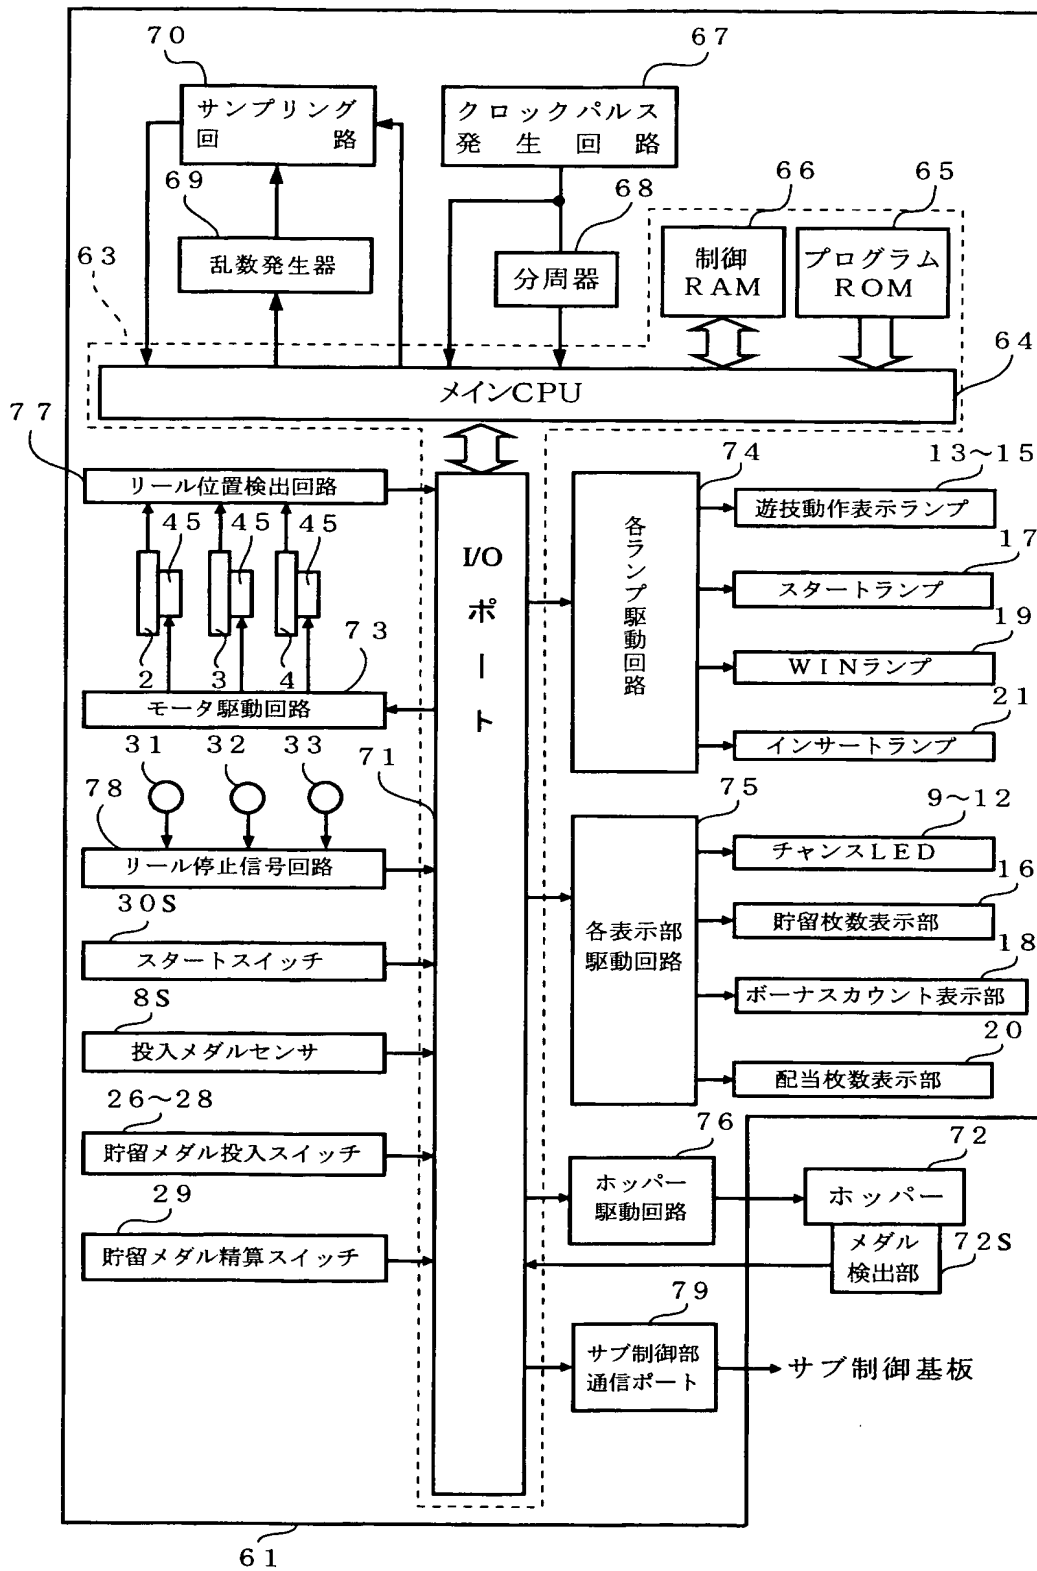

【図 10】

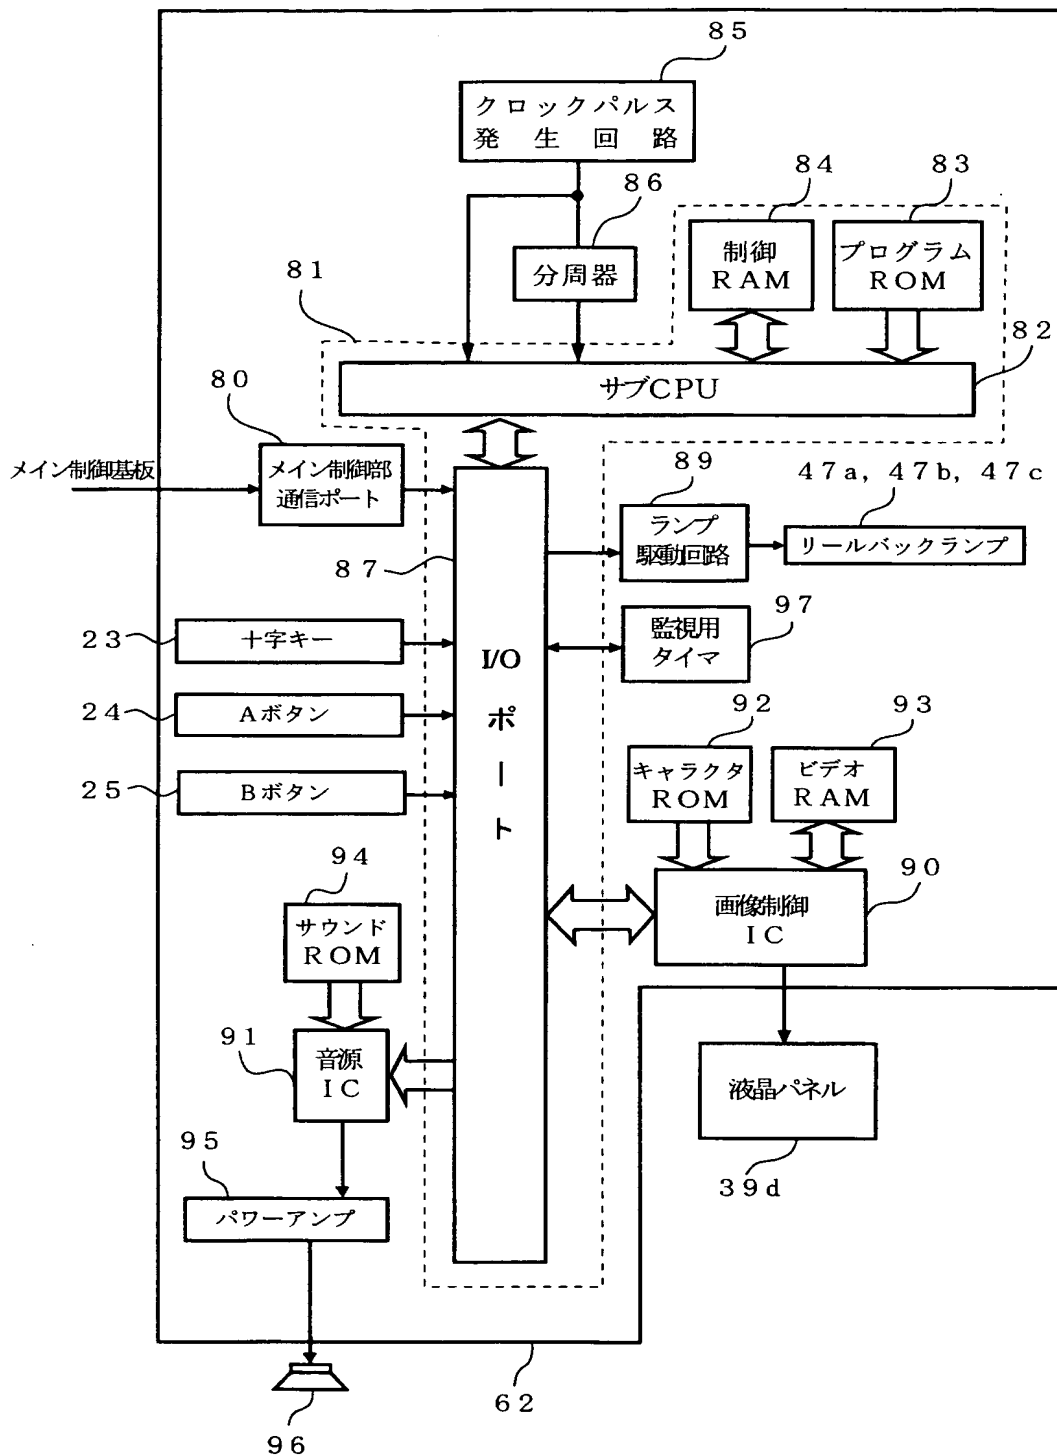

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 従来の遊技機では、遊技演出を行う遊技機の機器構成要素が固まっているため、遊技演出の斬新さを維持することに困難性が伴っていた。

【解決手段】 スロットマシン遊技中に、リール表示窓部 3 9 に設けられた液晶パネル 3 9 d にも遊技演出が表示され、液晶パネル 3 9 d が遊技演出を行う新たな機器構成要素になる。このため、液晶パネル 3 9 d で新たな遊技の演出を行うことが可能になって、遊技演出の斬新性を維持しやすくなる。また、リアホルダ 3 9 h に形成された開口部 5 c, 6 c, 7 c の背面が帯電防止シート 3 9 i で覆われているため、液晶パネル 3 9 d にゴミや塵などが付着しない。また、帯電防止シート 3 9 i がリアホルダ 3 9 h の背面に両面テープで接着されているため、帯電防止シート 3 9 i は、両面テープを剥がすことによってリアホルダ 3 9 h の背面から容易に取り外すことが出来る。

【選択図】 図 3

特願 2 0 0 2 - 3 3 6 2 7 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [5 9 8 0 9 8 5 2 6]

1. 変更年月日 1 9 9 8 年 7 月 2 3 日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都江東区有明 3 丁目 1 番地 2 5

氏 名 アルゼ株式会社